

# ひの煉瓦ホール 小ホール 照明資料


2017年1月現在

**UH #71 #72 #78 W (#22) 300w 1色6枚(全紙四ツ切)**  
**LH #73 #59 #22 100w LHQ4本 1色16枚(LHQ)**

**舞台コンセント 30A-C型だけど1回路2kwまで**  
 F (下前) : 3回路 上FC : 3回路 下FC : 3回路  
 LH (下奥) : 3回路 上WC : 3回路 下WC : 3回路


ひの煉瓦ホール  
 〒191-0016  
 東京都日野市神明1-12-1  
 TEL 042-585-2011  
 FAX 042-587-7577  
 h-kaikan@jcom.ZAQ.ne.jp

**2SUS 8回路 20A-C型 3ヶ口 1回路2kwまで** CI-6: 9台 FI-6: 8台 FQ-500w: 2台 (手動昇降)

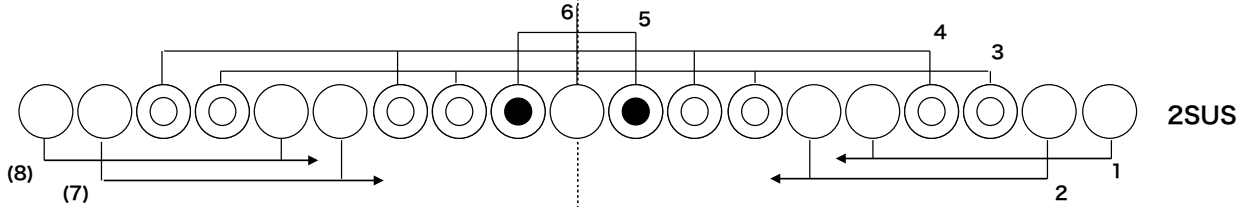

2SUS

**1SUS 8回路 20A-C型 3ヶ口 1回路2kwまで** CI-6: 11台 FI-6: 8台 (手動昇降)

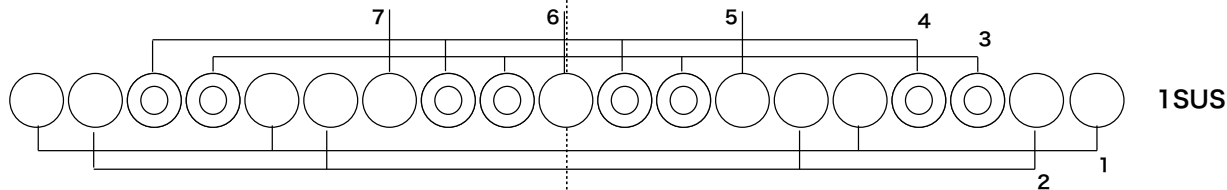


1SUS

**BL 3色 (W W #72) 150w 1色10枚6インチ (ボタンなし、切替回路なし、手動昇降)**

**フットライト 3色 60w 1色16枚4.5インチ (移動式: 4本)**

**1CL 4回路 20A-C型 3ヶ口 1回路2kwまで** CI-6: 13台 FI-6: 4台 (電動昇降)

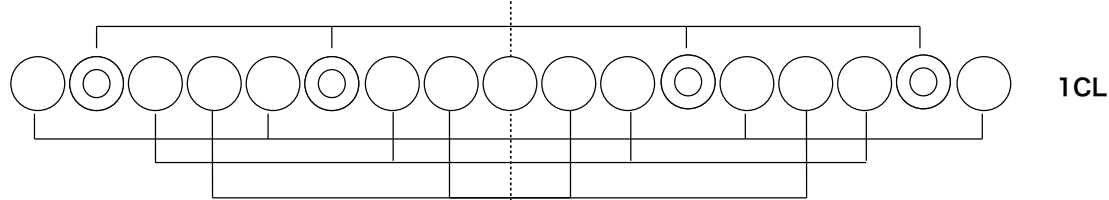

1CL

**2CL 4回路 20A-C型 3ヶ口 1回路2kwまで** CI-6: 9台 (電動昇降)





2CL

フォロースポット KJ-6 HTI-400w :1台

サス、シーリング、  
 フロントすべて、  
 CI-6、FI-6、FQは  
 500w、6インチの  
 機材です

※常仕込で  
 図のように回路が取れ  
 ています

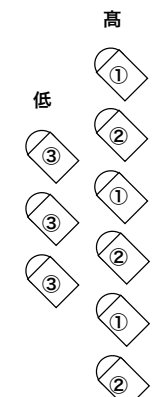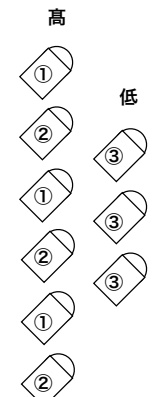

**FR下手**  
 3回路 20A-C型 3ヶ口  
 1回路2kwまで  
 CI-6: 9台

**FR上手**  
 3回路 20A-C型 3ヶ口  
 1回路2kwまで  
 CI-6: 9台

△△故障情報△△  
 調光卓  
 一部フェーダ故障中  
 詳しくはお問い合わせください

調光室 客席奥2階下手  
 松村F105

60本2段 (120本1段可)  
 1000シーンメモリ、COMOS対応  
 サブフェーダ:20本x50ページ  
 チェイス:50パターンx90ステップ

**移動機材**

スタンド (CI-6付) 4台  
 CI-6: 2台 FI-6: 2台 FQ-500w: 2台  
 ベース: 8枚 ロングハンガー: 4個 自在ハンガー: 2個  
 6インチバンドア: 2枚 ミラーボール (楕円型) : 1台  
 プロセ高さ:3.6m プロセ間口:7.5m 舞台奥行:6m スノコ高さ:6.5m